



DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie zasilania:	8 bar
Ciśnienie przesterowania:	0,5 - 2,5 bar
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C
Medium:	sprężone powietrze niesmarowane o maksymalnej wielkości cząstek stałych 10µm lub smarowane mgłą olejową o wielkości cząstek stałych 40 µm
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- aluminium
Suwak	- stal nierdzewna
Uszczelnienia	- poliuretan PU



WYMIARY

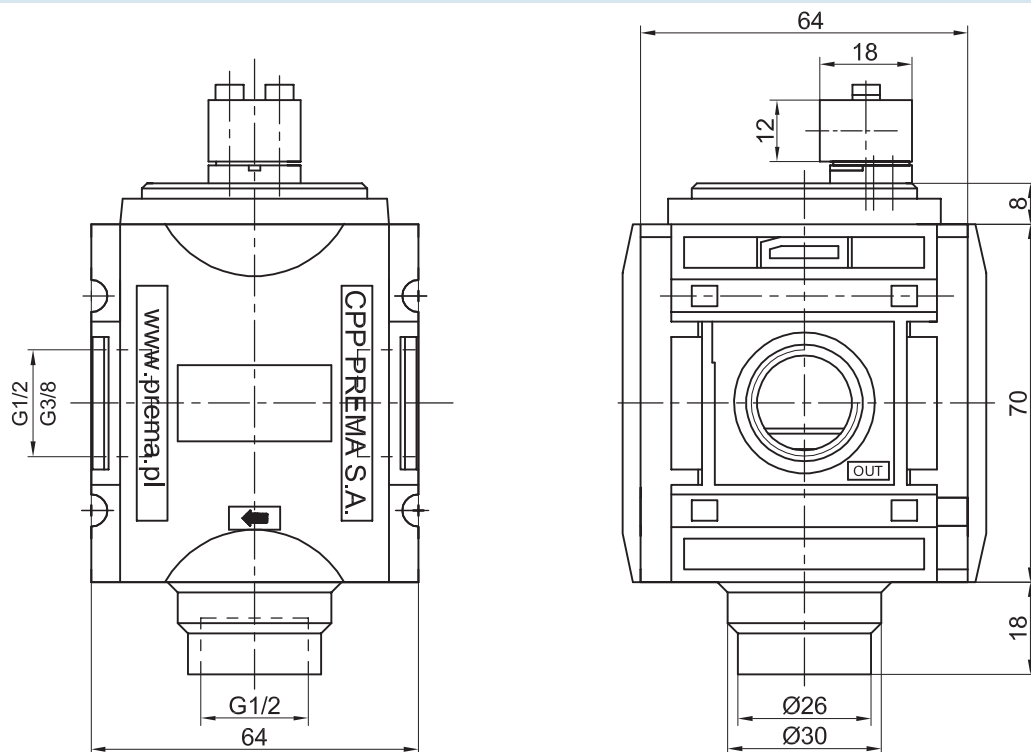

NUMERY ZAMÓWIENIOWE

Gwint przyłącza	Numer zamówieniowy
G 3/8	50.3801.38
G 1/2	50.3801.12

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.

Zawór SOFT START G3/8 nr. 50.3801.38 1 szt.