



DANE TECHNICZNE


Maksymalne ciśnienie wejściowe:	16 bar
Medium:	Sprężone powietrze lub inny gaz techniczny neutralny w stosunku do użytych materiałów konstrukcyjnych
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C
Zakres ciśnień wyjściowych:	0,5÷3,0; 0,5÷7,0; 0,5÷12,0 bar
Pozycja pracy:	dowolna
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop aluminium
Ośłona korpusu	- tworzywo sztuczne
Kołpak, pokrywa	- tworzywo sztuczne
Grzybek	- mosiądz
Uszczelnienia	- guma olejoodporna
Gwint przyłącza:	G3/8; G1/2



WYMIARY

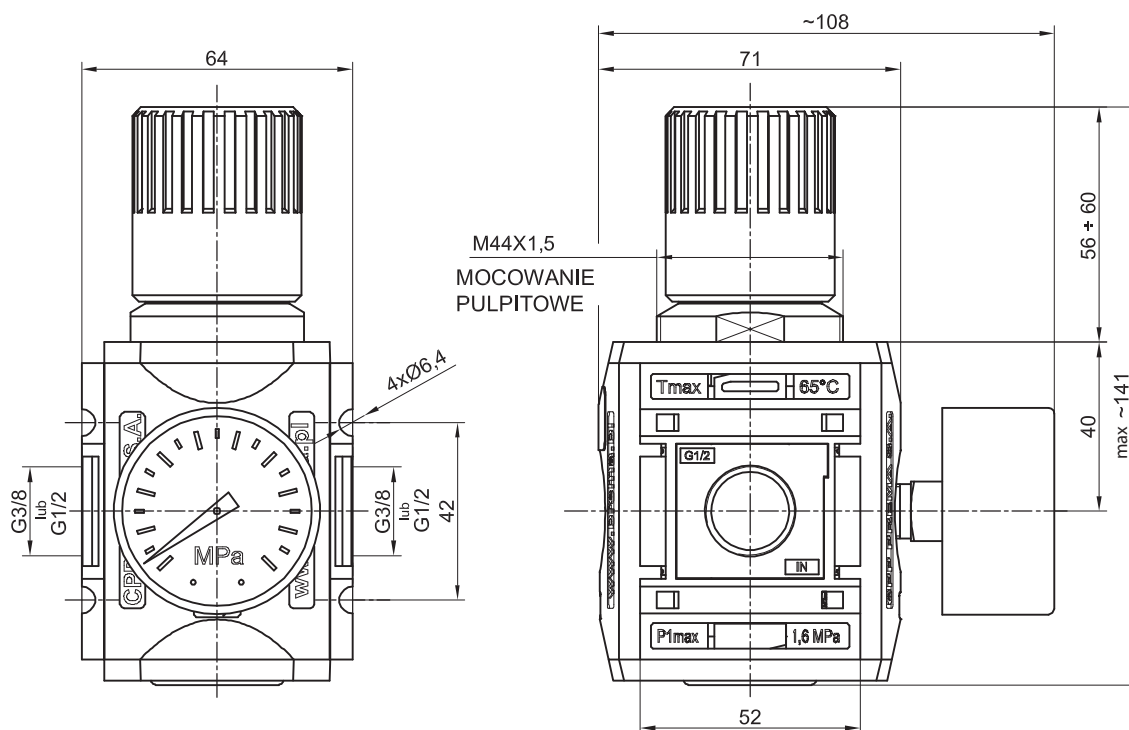

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

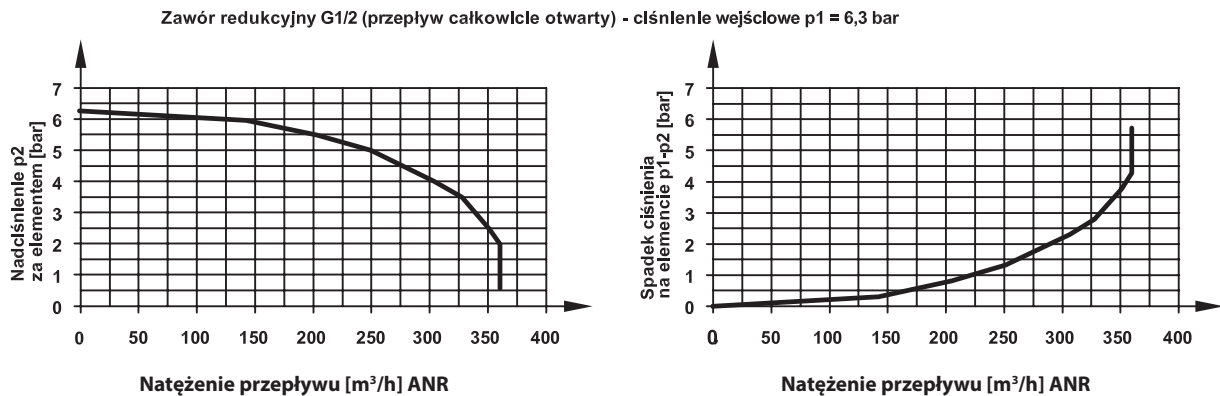

NUMERY ZAMÓWIENIOWE

Gwint przyłączeniowy	Zakres ciśnień wyjściowych [MPa]	Przepływ nominalny [6 bar]	Numer zamówieniowy	Numer zamówieniowy nakrętki mocowania pulpitowego
G3/8	0,05 ÷ 0,30	3 120 l/min	50.2101.3803	59.2101.15*
	0,05 ÷ 0,70		50.2101.3807	
	0,05 ÷ 1,20		50.2101.3812	
G1/2	0,05 ÷ 0,30	4 060 l/min	50.2101.1203	
	0,05 ÷ 0,70		50.2101.1207	
	0,05 ÷ 1,20		50.2101.1212	

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.:
Zawór redukcyjny NOVA G1/2, nr 50.2101.1212 1 szt.

ELEMENTY DODATKOWE

Elementy mocujące do zaworu redukcyjnego serii NOVA	strona 9.11.02.01-02
Komplety naprawcze do zaworu redukcyjnego serii NOVA	strona 9.12.06

* Rysunek techniczny nakrętki znajduje się na stronie 9.11.02.01