




ZAWORY ODCINAJĄCE DWUDROGOWE

sterowane elektromagnetycznie
pośrednio, normalnie zamknięte






DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia: od -10 do +50°C	
Medium: woda, powietrze, media nieagresywne	
Napięcie sterowania: (oznaczenie „x” w numerze zamówieniowym)	prąd stały: A - 12V B - 24 V
	prąd przemienny 50Hz: E - 24 V H - 110 V J - 230
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- mosiądz
Części wewnętrzne	- mosiądz, stal nierdzewna
Uszczelka	- NBR

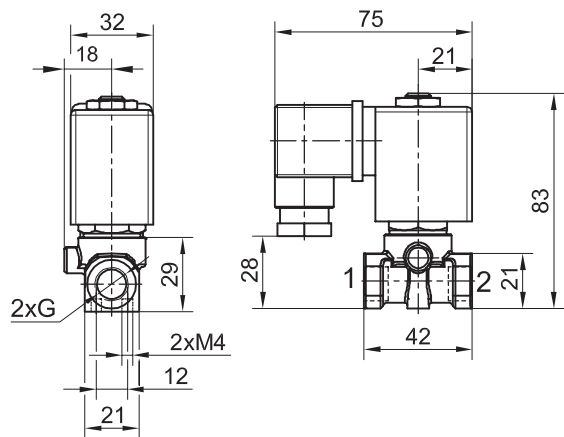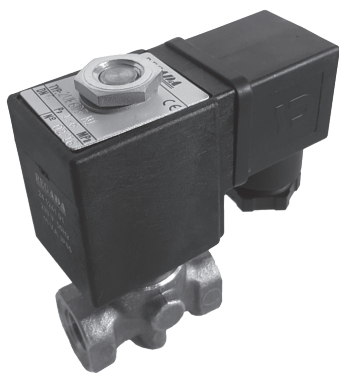

Stopień zabezpieczenia elektrycznego: IP 65											
Typ	Wersja	Gwint przyłącza	Średnica nominalna [mm]	Ciśnienie robocze	Przepływ Kv [m3/h]	Max temp. medium [°C]	Uszczelka	Napięcie	Pobór mocy	Waga [kg]	Numer zamówieniowy
2VE6DF	N1	G1/4	6	0,05÷16 bar	0,56	90	NBR	AC	18VA	0,36	86.0706.14NZxN1
	E2			0,05÷16 bar		110	EPDM		15VA		86.0706.14NZxE2
	E3			0,05÷6 bar		125	EPDM		12VA		86.0706.14NZxE3
2VE6DFJ	N1	G1/4	6	0,05÷14 bar	0,56	90	NBR	DC	13W	0,36	86.0706.14NZxN1
	E2			0,05÷10 bar		110	EPDM		10W		86.0706.14NZxE2

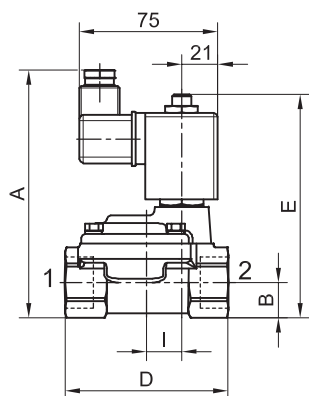

Typ	Wymiary [mm]							
	G	A	B	D	E	F	H	I
2VE10DA	G3/8	124	12	60	105	24	38	0
2VE12DA	G1/2	124	12	60	105	24	38	0
2VE13DA	G1/2	133	16	84	114	32	56	24
2VE16DA	G3/4	133	16	84	114	32	56	24
2VE25DA	G1	146	18	112	127	41	70	31
2VE32DA	G1 1/4	177	22	140	158	60	96	41
2VE40DA	G1 1/2	177	22	140	158	60	96	41
2VE50DA	G2	198	35	163	179	72	112	55

Stopień zabezpieczenia elektrycznego: IP 65											
Typ	Wersja	Gwint przyłącza	Średnica nominalna [mm]	Ciśnienie robocze	Przepływ Kv [m³/h]	Max temp. medium [°C]	Uszczelka	Napięcie	Pobór mocy	Waga [kg]	Numer zamówieniowy
2VE10DA	N1	G3/8	10	0,3÷16 bar	1,6	90	NBR	AC DC	18 VA / 13W	0,7	86.0810.38NZxN1
	E2			0,3÷16 bar		110	EPDM	AC	15 VA		86.0810.38NZxE2
	E3			0,3÷10 bar		130		AC DC	12 VA / 10W		86.0810.38NZxE3
2VE12DA	N1	G1/2	12	0,3÷16 bar	2,2	90	NBR	AC DC	18 VA / 13W	1,1	86.0812.12NZxN1
	E2			0,3÷16 bar		110	EPDM	AC	15 VA		86.0812.12NZxE2
	E3			0,3÷10 bar		130		AC DC	12 VA / 10W		86.0812.12NZxE3
2VE13DA	N1	G1/2	13	0,3÷16 bar	3	90	NBR	AC DC	18 VA / 13W	1,1	86.0813.12NZxN1
	E2			0,3÷16 bar		110	EPDM	AC	15 VA		86.0813.12NZxE2
	E3			0,3÷10 bar		130		AC DC	12 VA / 10W		86.0813.12NZxE3
2VE16DA	N1	G3/4	16	0,3÷16 bar	3,6	90	NBR	AC DC	18 VA / 13W	1,0	86.0816.34NZxN1
	E2			0,3÷16 bar		110	EPDM	AC	15 VA		86.0816.34NZxE2
	E3			0,3÷10 bar		130		AC DC	12 VA / 10W		86.0816.34NZxE3
2VE25DA	N1	G1	25	0,3÷16 bar	8,5	90	NBR	AC DC	18 VA / 13W	1,8	86.0825.10NZxN1
	E2			0,3÷16 bar		110	EPDM	AC	15 VA		86.0825.10NZxE2
	E3			0,3÷10 bar		130		AC DC	12 VA / 10W		86.0825.10NZxE3
2VE32DA	N2	G1 1/4	32	0,3÷10 bar	17,5	90	NBR	AC DC	15 VA	3,6	86.0832.11NZxN2
	E2					110	EPDM		10 W		86.0832.11NZxE2
2VE40DA	N2	G1 1/2	40	0,3÷10 bar	18,5	90	NBR	AC DC	15 VA	3,2	86.0840.13NZxN2
	E2					110	EPDM		10 W		86.0840.13NZxE2
2VE50DA	N1	G2	50	0,3÷10 bar	38	90	NBR	AC DC	18 VA	5,0	86.0850.20NZxN1
	E1					110	EPDM		13 W		86.0850.20NZxE1